

CODIGO
1010-100

LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA SMD.



Chip Led de alta potencia SANAM SMD 3030. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio. Difusor de policarbonato. Montaje para poste. Color gris Oxford.

Garantía de 2 años

MARCA	WATTS	LM	MEDIDAS
ELNEDAL ELECTRIC	100W	97LM/W	525 x185x45mm

ESPECIFICACIONES

COLOR DE LUZ	6500K
VIDA UTIL DE LED	50,000 HORAS
TEMPERATURA	30°C + 0°C
INDICE DE PROTECCIÓN	IP 65 / IK07
VOLTAJE	85V 265V
FACTOR DE POTENCIA	>0.9

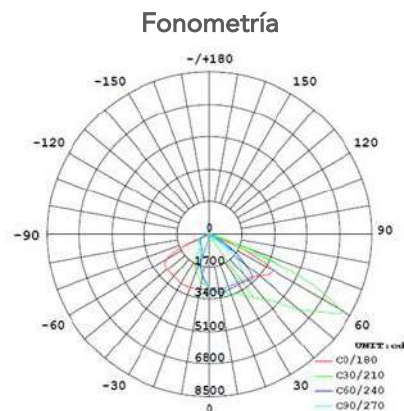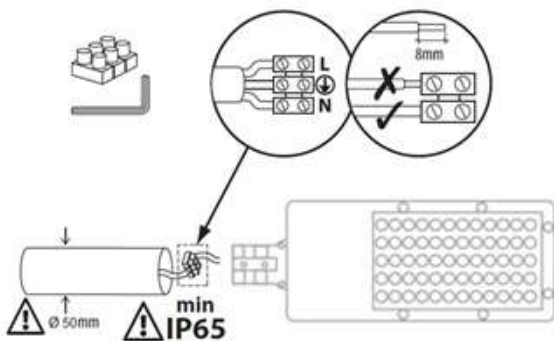



CODIGO
1111-100

LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA SMD.



Chip Led de alta potencia EPISTAR SMD 3030. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio. Difusor de policarbonato. Montaje para poste. Color Gris Oxford

Garantía de 2 años

MARCA	WATTS	LM	MEDIDAS
ELNEDAL ELECTRIC	100W	100LM/W	677x285x187mm

ESPECIFICACIONES

COLOR DE LUZ	6500K
VIDA UTIL DE LED	50,000 HORAS
TEMPERATURA	-30°C + 50°C
INDICE DE PROTECCIÓN	IP 65 / IK08
VOLTAJE	100V-305V
FACTOR DE POTENCIA	>0.95

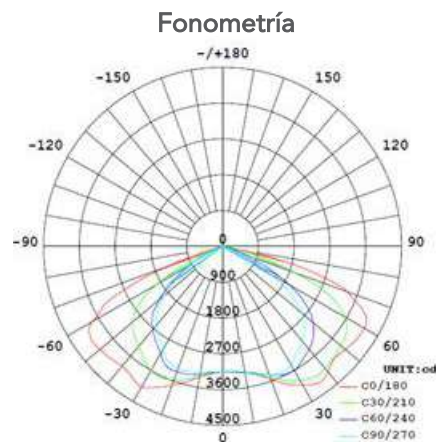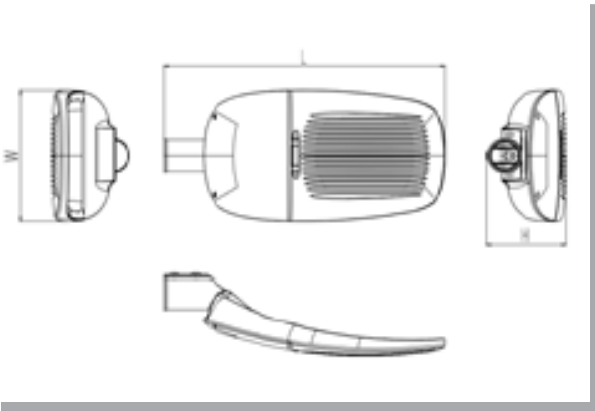

CODIGO
1212-100



LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA SMD.


Chip Led de alta potencia SANAM SMD 3030 Cuerpo fabricado en inyección de aluminio. Difusor de policarbonato. Con fotocelda. Montaje para poste. Color Gris Oxford

Garantía de 2 años


MARCA	WATTS	LM	MEDIDAS
ELNEDAL ELECTRIC	100W	97LM/W	595x300x110mm

ESPECIFICACIONES

COLOR DE LUZ	6500K
VIDA UTIL DE LED	50,000 HORAS
TEMPERATURA	-30°C + 50°C
INDICE DE PROTECCIÓN	IP 65 / IK08
VOLTAJE	85V- 265V
FACTOR DE POTENCIA	>0.95

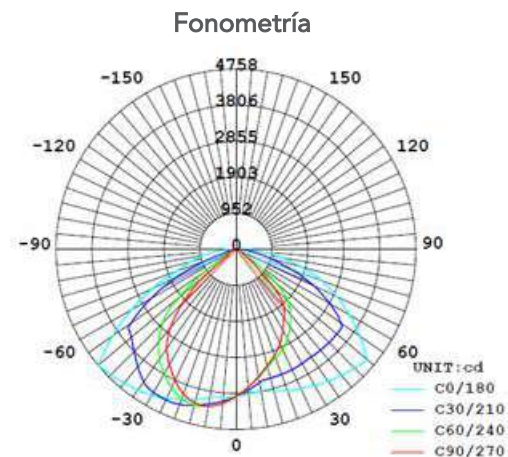

CODIGO
SAN MIGUEL

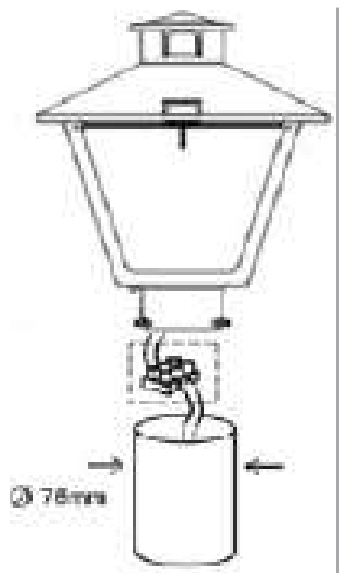

LUMINARIA PUNTA DE POSTE TECNOLOGÍA SMD.

Chip Led de alta potencia PHILIPS SMD 3030 Cuerpo fabricado en acero inoxidable. Reflector de aluminio. Difusor de policarbonato. Montaje para poste. Color Negro

Garantía de 2 años

MARCA	WATTS	LM	MEDIDAS
ELNEDAL ELECTRIC	70W	7000	427x427x600mm

ESPECIFICACIONES

COLOR DE LUZ	4000K
VIDA UTIL DE LED	50,000 HORAS
TEMPERATURA	-15°C + 50°C
INDICE DE PROTECCIÓN	IP 65 / IK07
VOLTAJE	100V-277V
FACTOR DE POTENCIA	>0.9

Fonometría

